



2303
+
Ø160 desetkraki
prizmatični odbojnik
svetlobe

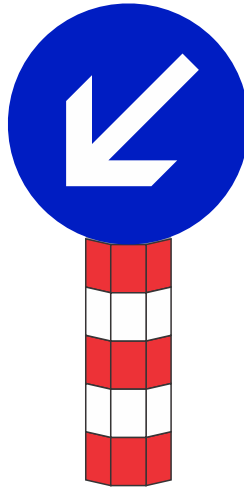

2303-1
+
Ø160 desetkraki
prizmatični odbojnik
svetlobe

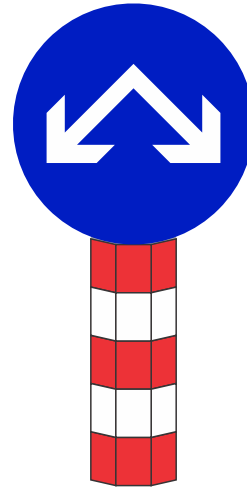

2303-3
+
Ø160 desetkraki
prizmatični odbojnik
svetlobe

MOŽNOST POSTAVITVE S KORENSKIM KOLIČKOM



| Za stebre premera Ø | Dolžina sidra [mm] | S krilci za povečano stabilnost |
|------------------------|-----------------------|------------------------------------|
| 2" | 480 | brez krilci |
| | | s krilci |
| 61 mm | 600 | brez krilci |
| | | s krilci |



POSTOPEK MONTAŽE

- 1 Predhodno s špico penetriramo podlago
- 2 Z rušilnim kladivom zabijemo sidro
- 3 Med zabijanjem skrbimo, da je sidro v navpičnici
- 4 Na steber namestimo pritrdilno prirobnico in elastični zatič
- 5 Steber vstavimo v sidro in enakomerno privijamo

PREDNOSTI

- brez kopanja
- brez betoniranja
- brez odvoza gradbenega materiala
- brez uporabe težke gradbene mehanizacije
- hitro in gospodarno
- stabilno
- **EKOLOŠKO:** - minimalen vpliv na okolje, 100% reciklaža
- **PRAKTIČNO:** - enostavna montaža
- enostavna in hitra odstranitev oz. zamenjava stebra
- minimalne skladiščne potrebe
- montaža neodvisna od vremenskih razmer
- vsestranska uporaba

