

# ODBOJNIK SVETLOBE

## ZA DROG PROMETNEGA ZNAKA PZ 3313 - DESETKRAKI




### PREDNOSTI PLAŠČA

- ▶ večja odbojna površina kot pri ceveh
- ▶ boljša vidljivost prometnega otoka (plašč Ø160)
- ▶ cev zaradi večje trdnosti (Ø100) predstavlja večjo nevarnost ob trku kot pa plašč (na cevi Ø63,5)
- ▶ možnost vgradnje s korenskim količkom - ob poškodbi (povozitev) zamenjava brez gradbenega posega

Višine plaščev so v odvisnosti z velikostnim razredom znakov 2303, 2303-1 in 2303-2 glede na višinsko oddaljenost od otoka. Znak velikostnega razreda 2 se postavlja na višino 0,60 m, velikostnega razreda 3 pa 0,40 m nad voziščem.



3313	 Prometni otok	A Vrh prometnega otoka			
					
		3313-1	3313-2	3313-3	3313-4
		Koefficient retrorefleksije: RA3.			
		Velikost znaka 2303, 2303-1 ali 2303-2, ki je dodan znaku 3313, je 300 mm.			
		Velikost znakov: 3313: 300 x 600 mm, 3313-1: Ø 100 x 800 mm, 3313-2: Ø 100 x 1000 mm, 3313-3: Ø 100 x 600 mm, 3313-4: Ø 100 x 400 mm.			
		C Znak 3313 se lahko postavlja samo v naseljih. Znaki se postavljajo največ do 20 cm nad vrhom prometnega otoka oziroma nad nivojem vozišča.			

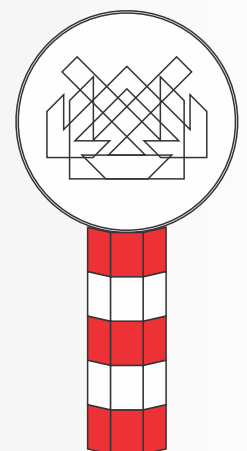

Glede same izvedbe je valj (3313-1 do 3313-4) lahko nadomeščen z ustrezno ločno obliko, ki jo predstavlja pravilni 10-kotnik, saj ta glede retrorefleksije ne deluje nič manj učinkovito kakor valj.

Lep pozdrav,

Drago Bregar  
Ministrstvo za infrastrukturo  
Direktorat za kopenski promet  
t.: 01 478 82 29  
m.: 051 375 152